


CERTUSS SC

napájacie hodnoty

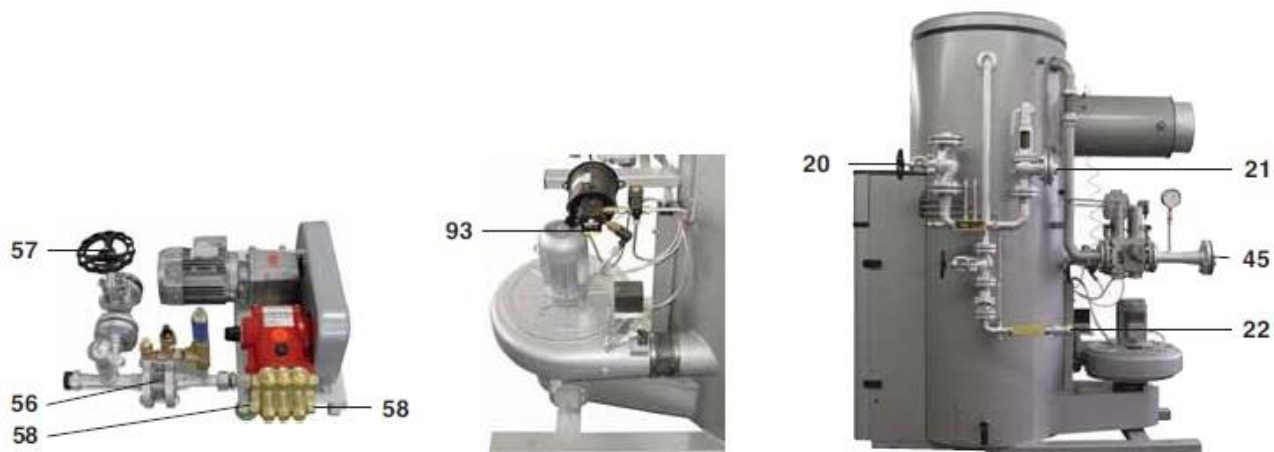

CERTUSS typ		Junior		Universal					
Pos.	popis	500	600	700	850	1000	1300	1500	2000
45	Prípoj zemný plyn	DN 50		DN 65				DN 80	
	Prípoj skvapalnený plyn	DN 25		DN 40				DN 50	
56	Spätný ventil	DN 25		DN 25				DN 32	
57	Odkalovací ventil	DN 15		DN 15				DN 25	
58	Prípoj napájacej vody	1 ¼"		1 ¼"					
93	Prípojka oleja	3/8"		3/8"				½"	
20	Prípojka pary	DN 32		DN 50				DN 65	
21	Prípojka poistný ventil	DN 40		DN 50					
22	Štartovací ventil	¾"		1"		1 ½"			
	Hodnota elektrického pripojenia	4,0 kW		6,8 kW		9,2 kW		13,2 kW	
	Elektrické napätie	3 x 400 V / 50 Hz							
	Pripojovací tlak plynu, zemný plyn	2 - 5 kPa 20 - 50 mbar		3 - 5 kPa 20 - 50 mbar					
	Pripojovací tlak plynu, skvapalnený plyn	5 kPa 50 mbar		5 kPa 50 mbar					