


## Odporúčaná inštalácia schéma

### jednoduché teplovodné zmäkčovacie filtre aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910

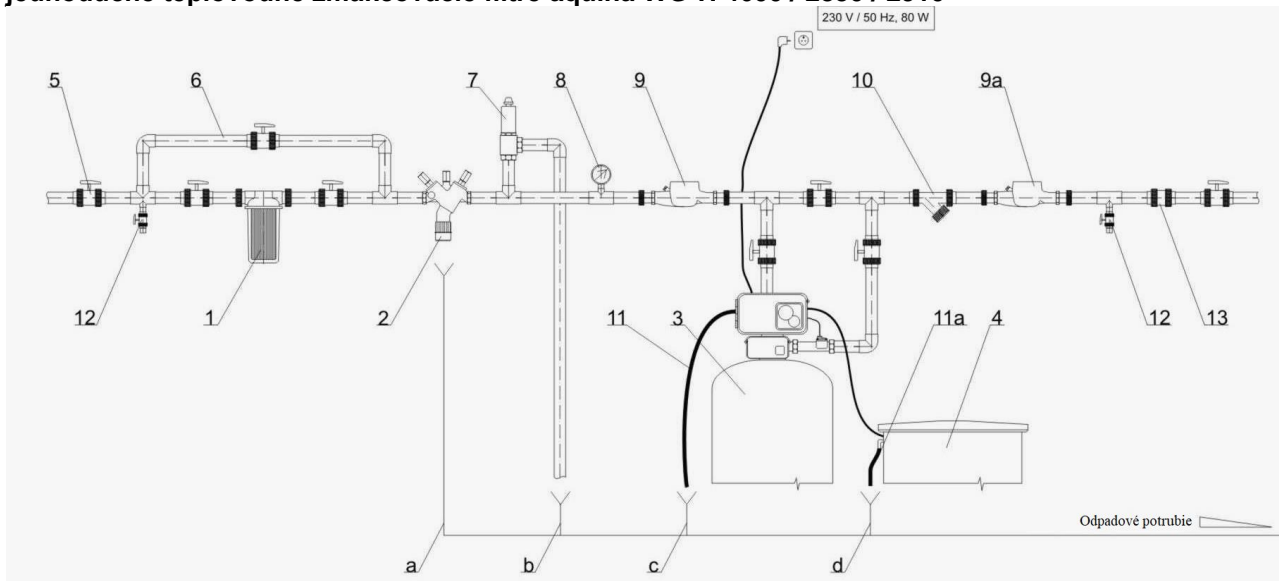

Popis ku schéme:

poz.	popis
1	filter mech. nečistôt
2	systémový oddeľovač (spätná klapka)
3	zmäkčovací filter
4	PE solná nádoba zmäkčovacieho filtra
5	gulový uzatvárací ventil
6	obtok
7	poistný ventil
8	manometer
9	vodoměr s odpočtom
9a	vodoměr s odpočtom
10	filter mech. nečistôt
11	PVC odpadová hadica

poz.	popis
11a	PVC odpadová hadica
12	vzorkovací kohút
13	spätná klapka
a	odpad
b	odpad
c	odpad
d	odpad

poz.	popis
1,2,3,4	
5,6,10,11,11a,12,13	
7,8,9,9a	

rozsah realizácie  
štandardná dodávka TONA Martin, s.r.o.  
v rámci dodávky potrubného prepojenia  
možné po dohode dojednať

poz. vysvetlivky

podľa DIN EN 1717 je možné zameniť spätú klapku  
pri p max 8 bar nie je potrebné  
voľiteľné  
ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody  
ak je požiadavka odpočtu odobratej vody

## Rozmerová schéma

### jednoduché teplovodné zmäkčovacie filtre aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910

rozmer kapacita	pôdorys (A x F)	A	D	F	B
60	750 x 500	750	178	475	1200
80	800 x 500	750	203	475	1200
100	800 x 500	800	229	475	1200
120	800 x 500	800	257	475	1200
200	800 x 500	800	257	545	1585
240	900 x 500	900	304	545	1535
300	1000 x 600	1000	334	540	1650
320	1000 x 600	1000	334	540	1650
400	1000 x 600	1000	369	490	1960
600	1000 x 600	1000	406	490	1960
800	1100 x 750	1100	457	630	2200
1000	1300 x 750	1300	552	630	2200
1400	1500 x 900	1500	618	790	2350
1600	1500 x 900	1500	618	790	2350
2000	1600 x 900	1600	770	770	2350
2400	1600 x 900	1600	770	770	2350

