


Mechanické filtre hrubých nečistôt

rukávový filter mechanických nečistôt AQ-RF

Služi k filtrácii silne znečistených vôd. Možno použiť aj pre teplú vodu do max. 140 °C. Filter je kompletne z nerez ocele. Časť čistenia sa sleduje na diferenčných manometroch.

Technické dáta rukávových filtrov AQ-RF (podľa náčrtu)

typ / mm	A	B	C	D	Šírka
AQ-RF-6	545	505	145	124	248
AQ-RF-10	745	705	145	134	268
AQ-RF-20	775	715	195	160	319
AQ-RF-30	1175	1105	205	160	319
AQ-RF-45	1175	1105	675	190	380

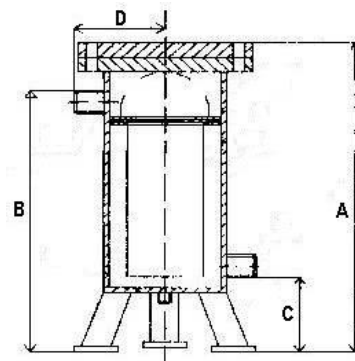

Rukávové filtre typ AQ-RF:

typ	AQ-RF-6	AQ-RF-10	AQ-RF-20	AQ-RF-30	AQ-RF-45
prietok, m ³ /hod	0,5 - 6,0	7,0 - 10,0	11,0 - 20,0	21,0 - 30,0	31,0 - 45,0
filtračná plocha, m ²	0,07	0,12	0,24	0,45	0,45
nápojenie	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
hmotnosť kg	9	13	23	30	34
obj. č.:	RF-6	RF-10	RF-20	RF-30	RF-45


Inštalčné armatúry

Montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom

Mosadz, pre rýchle a ľahké prepojenie riadiacej jednotky úpravne vody s vodovodným poriadkom. Prestavením ventilov vzniká by-pass. Súčasťou je vzorkovací kohút na odber vzorkov vody popr. miešanie vody na výstupe.

montážny, napájací blok

nápojenie	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
vzorkovací v.	áno	áno	áno	áno
natvrdzovanie	nie	áno	nie	áno
obj. č.:	17.110.2	06.110.2	17.114.2	06.114.2

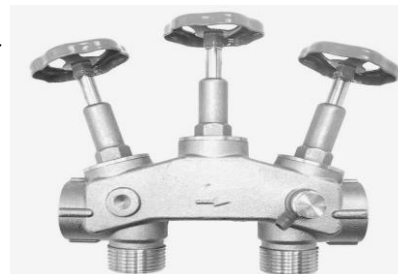

Napájacie hadice teflón s nerezovým opletením

vonkajšie opletenie nerez podľa AISI 304 testované DVGW
– pitné použitie
nápojenie ponikovaná mosadz
prevádzkový tlak DN 25 - 12 bar
prevádzkový tlak DN 40 - 6 bar
prevádzková teplota max. 82 °C



Napájacie hadice

menovitá svetlosť	DN20	DN25	DN25	DN40	DN40
dĺžka	600mm	600mm	200mm	600mm	1000mm
prevlečná matica x závit	---	---	---	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/2" x 1 1/2"
2 x prevlečná matica	1" x 3/4"	1" x 1"	1" x 1"	---	---
obj. č.	0060	0600	0200	0601	001001

